DYNEX™

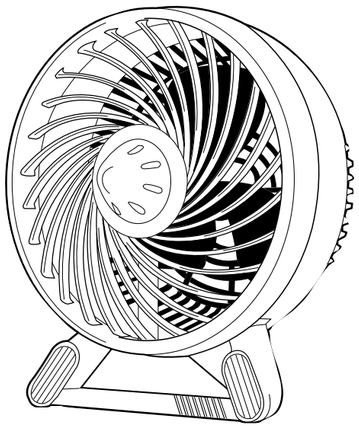

DX-FANT01-P / DX-FANT01-G / DX-FANT01-CH / DX-FANT01-B Table Fans

Important safety information

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

FOR US MODELS ONLY – This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the User Servicing Instructions (follow product marking for proper fuse rating) and test the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded.

QUICK SETUP GUIDE

1. Use this fan only as described in this manual. Other use not recommended may cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. This product is intended for household use ONLY and not for commercial, industrial, or outdoor use.
3. To protect against electric shock, do not place the fan in a window, immerse the fan, plug, or cord in water, or spray with liquids.
4. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of shock, this plug is intended to fit only one way in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. DO NOT attempt to defeat this safety feature.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Unplug the fan from the outlet when not in use, when moving fan from one location to another, and before cleaning.
7. Do not operate the fan in the presence of explosive and/or flammable fumes.
8. Do not place the fan or any parts near an open flame or near a cooking or heating appliance.
9. Do not operate the fan with a damaged cord or plug or if the fan malfunctions or is dropped or damaged in any manner (see warranty).
10. Avoid contact with moving fan parts.
11. The use of attachments not recommended by the manufacturer may be hazardous.
12. Place the fan on a dry level surface.
13. Do not hang or mount fan on a wall or ceiling.
14. Do not operate if the fan housing is removed or damaged.
15. A loose fit between the AC outlet (receptacle) and plug may cause overheating and a distortion of the plug. Contact a qualified electrician to replace loose or worn outlet.
16. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard any damaged fan, return the fan to the retailer where the fan was purchased or call Dynex Customer Service at 800-305-2204.
17. Do not run fan cord under carpeting. Do not cover the cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route the cord under furniture or appliances. Place the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.

Operating your fan

1. Make sure that your fan is in the OFF position.
2. Place your fan on a dry, level surface.
3. Plug the power cord into a polarized 120 volt AC power outlet.
4. Turn the speed control knob to the desired speed setting.

Note: The fan base also serves as a convenient carrying handle.

Maintaining your fan

- Be sure your fan is in the OFF position.
- Unplug the fan before cleaning.
- This fan does not disassemble.
- Use only a soft cloth to gently wipe the fan clean.
- DO NOT immerse the fan in water and never allow water to drip into the motor housing.
- DO NOT use gasoline, paint thinner, or other chemicals to clean the fan.
- For storage, clean the fan carefully as instructed and store your fan in a cool dry place.

Fused Safety Plug - For US models only

This fan features a patented fused safety plug which is designed to cut off electric current to the fan if an electrical fault occurs. Read this *Quick Setup Guide* for more information on how to properly use your fan and replace the safety plug fuse, if needed.

User servicing instructions

1. Grasp plug and remove from the receptacle or other outlet device. Do not unplug by pulling on cord.
2. If your fan loses power and you suspect that the fuse on your fan has blown, you should first remove the spare fuse holder attached to the cord plug. Remove the spare fuse from the plastic spare fuse holder, and set the spare fuse aside.

3. You can gain access to the blown fuse by sliding open the door found on the side of the plug. Slide the door outward until the blown fuse is fully visible.

4. Carefully remove the blown fuse and snap the replacement fuse into place. Risk of fire. Replace fuse only with 2.5 Amp, 125 volt fuse (provided with product). Fully close the fuse door by sliding back into place. Discard the blown fuse. The plug should now be ready for normal use. Risk of fire. Do not replace attachment plug. Contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard product if the attachment plug is damaged.

One-year limited warranty For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

Contact Dynex: For customer service, call 800-305-2204 www.dynexproducts.com.

© 2011 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved. DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

P/N 31IMDYNE190
ENGLISH 11-0248

DYNEX™

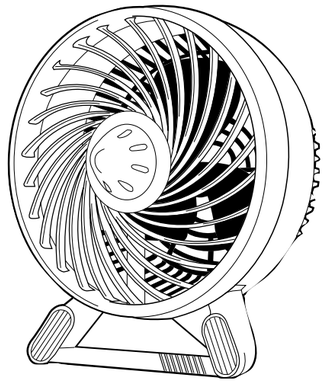

DX-FANT01-P / DX-FANT01-G / DX-FANT01-CH / DX-FANT01-B
Ventiladores de mesa

Instrucciones importantes de seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR EL VENTILADOR Y GUÁRDELAS

Cuando utilice los equipos electrodomésticos, siempre debe de tener en cuenta las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico y lesiones a personas, incluyendo lo siguiente:

SOLAMENTE PARA LOS MODELOS de EE.UU. – Este producto utiliza protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o un cortocircuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto del tomacorriente. Reemplace el fusible como se indica en las instrucciones de servicio para el usuario (use la información sobre el fusible como referencia para la potencia adecuada) y pruebe el producto. Si el fusible reemplazado se quema es porque puede haber un cortocircuito y el producto debe ser desechado..

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

1 Utilice este ventilador solamente como se describe es este manual. Otro tipo de uso no recomendado puede causar incendio, choques eléctricos o lesiones a personas.
2 Este producto se recomienda para utilizarse SOLAMENTE en el hogar y no para uso comercial, industrial o para exteriores.
3 Para la protección contra choques eléctricos no coloque el ventilador en una ventana, no lo sumerja o ponga el cable en agua, o lo rocíe con líquidos.
4 Este equipo tiene un enchufe polarizado (una espiga es más ancha que la otra.) Para reducir el riesgo de descargas eléctricas este enchufe está diseñado para conectarse de una sola forma en el tomacorriente. Si el enchufe no se puede insertar completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si todavía no se puede insertar, llame a un electricista calificado. NO trate de anular esta función de seguridad.
5 Una vigilancia cercana es necesaria cuando estos equipos son utilizados por o cerca de los niños.
6 Desconecte el ventilador del tomacorriente cuando no se esté utilizando, cuando mueva el ventilador de un lugar a otro y antes de limpiarlo.
7 No utilice el ventilador en presencia de explosivos o gases inflamables.
8 No coloque el ventilador ni ninguna de sus partes cerca de llamas expuestas, ni cerca de un aparato para cocinar o de calefacción.
9 No utilice el ventilador con un cable o enchufe dañado, o si el ventilador funciona mal, o si se cae o se daña de alguna forma (vea la garantía).
10 Evite el contacto con las partes movibles del ventilador.
11 La utilización de aditamentos no recomendados por el fabricante puede ser peligrosa.
12 Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
13 No cuelgue o coloque el ventilador en la pared o en el techo.
14 No utilice el ventilador si la carcasa del mismo es quitada o dañada.
15 Un acoplamiento desajustado entre el tomacorriente de CA (receptáculo) y el enchufe puede causar sobrecalentamiento y distorsión en el enchufe. Contacte un electricista calificado para remplazar el tomacorriente desajustado o gastado.
16 No utilice ningún ventilador con un cable o el enchufe dañado. Deseche cualquier ventilador dañado, regrese el ventilador al distribuidor a donde este fue comprado o llame a servicio al cliente de Dynex al 800-305-2204.
17 No encamina el cable del ventilador por debajo del alfombrado. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas o recubrimientos similares. No encamine el cable por debajo de los muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de áreas con tráfico y donde no se choque con él.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de incendios o choques eléctricos, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.

Operación de su ventilador

1 Asegúrese de que el ventilador esté en la posición OFF (Apagado).
2 Coloque el ventilador en una superficie seca y nivelada.
3 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente polarizado de 120 voltios de CA.
4 Gire el control de velocidad a la velocidad deseada.

Nota: la base del ventilador también se puede utilizar como una agarradera cómoda.

Mantenimiento de su ventilador

- Asegúrese de que el ventilador esté en la posición OFF (Apagado).
- Desconecte el ventilador antes de limpiarlo.
- Este ventilador no se desarma.
- Solamente utilice un paño suave para limpiarlo delicadamente.
- NO sumerja el ventilador en agua y nunca permita que gotas de agua entren en la caja del motor.
- NO utilice gasolina, diluyente de pintura u otros químicos para limpiar el ventilador.
- Para almacenarlo limpie el ventilador cuidadosamente tal como se dice y guárdelo en un lugar seco y fresco.

Enchufe con fusible de seguridad – solamente para los modelos de EE.UU.

Este ventilador cuenta con un enchufe con fusible de seguridad patentado el cual está diseñado para cortar la corriente eléctrica del ventilador si una falla eléctrica ocurre. Lea la guía de instalación rápida para más información de cómo utilizar su ventilador apropiadamente y de cómo reemplazar el fusible de seguridad del enchufe, si es necesario.

Instrucciones de servicio para el usuario

1 Sujete el enchufe y retírelo del receptáculo u otro tipo de tomacorriente. No lo desconecte tirando del cable.
2 Si su ventilador pierde potencia y usted sospecha que el fusible se quemó, primero retire el soporte del fusible de repuesto ubicado en el enchufe. Retire el fusible de repuesto del soporte plástico del fusible y ponga el fusible de repuesto a un lado.

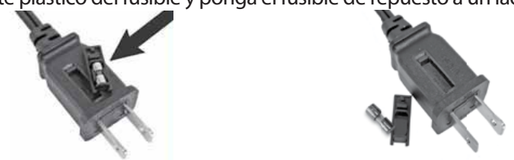

3 Se puede acceder al fusible quemado retirando la tapa deslizante que se encuentra a un lado del enchufe. Deslice la tapa hacia afuera hasta que el fusible quemado sea completamente visible.

4 Retire el fusible quemado cuidadosamente y encaje el fusible de reemplazo en su lugar.
Riesgo de incendio. Solamente reemplace con un fusible de 2.5 A, 125 voltios (suministrado con el producto). Cierre completamente la tapa del fusible deslizándola en su lugar. Deseche el fusible quemado. El enchufe está listo para ser normalmente utilizado.
Riesgo de incendio. No reemplace el enchufe de conexión. Contiene un componente de seguridad (fusible) que no debe de ser retirado. Deseche el producto si el enchufe de seguridad está dañado.

Garantía limitada de un año Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.
Comuníquese con Dynex: Para servicio al cliente, llame al 800-305-2204 www.dynexproducts.com.om.

© 2011 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

P/N 31IMDYNE190
ESPAÑOL 11-0248